



## PVC AUTOPOSANTE INDOOR MULTISPORT

### COVERGYM 1,5 MM

#### Caratteristiche

Copripavimento vinilico autoposante con superficie gofrata e rinforzo in fibra di vetro per garantire un'elevata stabilità dimensionale. Assicura un'ottima protezione delle superfici sportive (resine, pavimentazioni in PVC, parquet, ...) in occasione di manifestazioni extra-sportive. La facilità e rapidità di utilizzo, mediante la semplice stesura dei teli, costituiscono caratteristica importante del prodotto. Notevoli e permanenti caratteristiche sono assicurate dal particolare trattamento antibatterico SANITIZED.

#### Applicazione



La posa viene effettuata semplicemente appoggiando i rotoli su sottofondi piani, lisci e consistenti, sormontando le estremità dei teli; se necessario, a seconda delle esigenze, fissare con nastro bi-adesivo.

#### Spessore

mm. 1,5 - peso kg./mq. 1,4

#### Reazione al fuoco


Classe 1

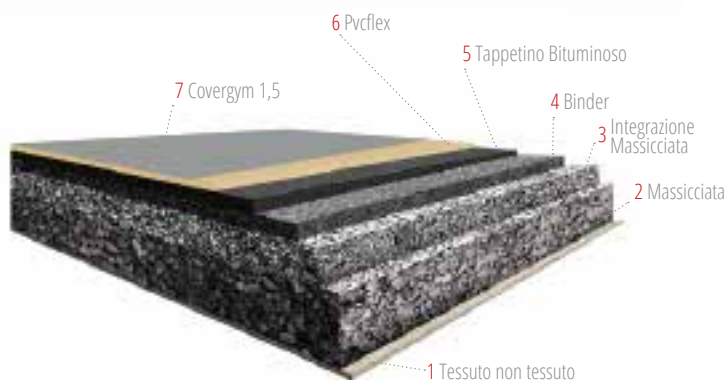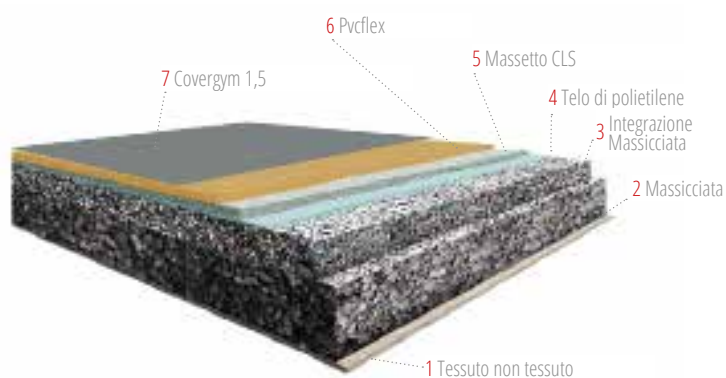


## COLORI DISPONIBILI



B335



N291

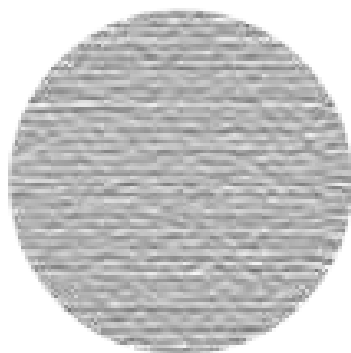

1,5 mm

## COVERGYM 1,5 MM - INFORMAZIONI TECNICHE

### CARATTERISTICHE TECNICHE


according to the  
"REACH regulation"



CHROMIUM  
FREE



ORTHOPTALATE  
FREE

|                                    |  |   |
|------------------------------------|--|---|
| <b>Spessore</b>                    |  | 1,5 (± 0,2 mm)  |
| <b>Strato di usura</b>             |  | 0,9 mm  |
| <b>Peso</b>                        |  | 1,4 Kg/m <sup>2</sup> (± 10%)   |
| <b>Larghezza rotoli</b>            |  | 200 cm  |
| <b>Lunghezza rotoli</b>            |  | 20 mt o su richiesta  |
| <b>Trattamento anti-batterico</b>  |  |                       |
| <b>Stabilità dimensionale</b>      |  | < 0,2 %   |
| <b>Durezza</b>                     |  | 79 Shore A  |
| <b>Resistenza prodotti chimici</b> |  | I detersivi neutri normalmente utilizzati per la pulizia del materiale non ne alterano le caratteristiche |