



## ERBASINT URBAN GARDEN & MULTIUSO

### ERBASINT LUBRIFICATO 22/27 MM

#### Caratteristiche

Superficie costituita da fibre lubrificate antiabrasive che contribuiscono a rendere questa pavimentazione particolarmente morbida e gradevole al calpestio anche a piede nudo. Il verde intenso dell'erbasint lubrificato è molto apprezzato per la sua eleganza cromatica. Ricavata da pigmenti organici riesce tuttavia a mantenere per circa 10 anni intatte le sue eccellenti prestazioni. Colore verde intenso stabile ai raggi U.V..

#### Altezza

22 mm

#### Denaturatura


9.950 dtex

#### Punti

21.000 mq

#### Impiego

Camminamenti, giardini, bordi piscina, spazi in genere.

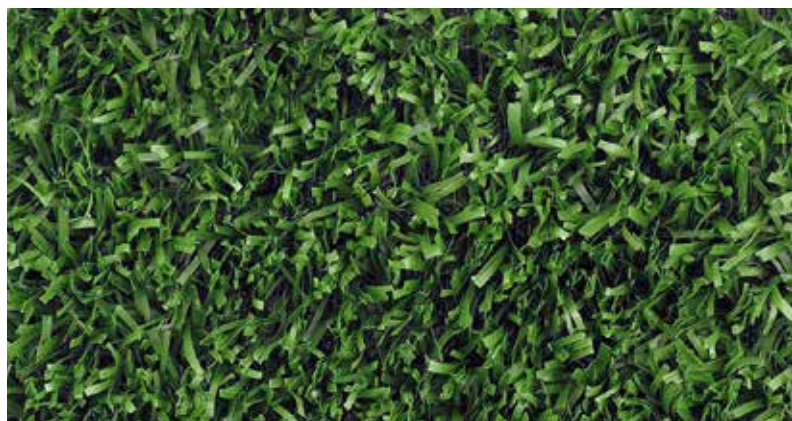

## COLORI DISPONIBILI



Verde

## ERBASINT LUBRIFICATO 22/27 MM - INFORMAZIONI TECNICHE

Struttura dell'articolo			
Altezza pelo	mm	20/25	+/- 1 mm
Sviluppo pelo	mm	42/52	+/- 2 mm
Telaio		5/16	
Tipo produzione (DIN 61151)		Tufted	
Inserzioni per 10 cm.	nr	16,00	+/- 1 nr
Punti al m2	nr	21.000	
Peso totale	gr/m2	2.010/2.250	+/- 5 %
Diametro fori di drenaggio	mm	3	+/- 1 mm
Numero fori di drenaggio	nr/m2	90	
Permeabilità all'acqua (EN12616-esigenza>360l/h)		>360 l/h	

Caratteristiche del filato			
Titolo	dtex	9.550	+/- 5 %
Composizione		100% polietilene	
Spessore	micron	100	+/- 6 %
Struttura		Fibrillato dritto	
Colore		Verde	
Peso filato totale	gr/m2	900	

Caratteristiche del supporto			
Composizione primario		Polipropilene/feltro	
Peso primario	gr/m2	160	+/- 8 %
Rovescio		Latex	
Peso rovescio	gr/m2	950	+/-10 %

Dimensioni			
Lunghezza rotoli	mt	15,00 o su richiesta	+/- 1 %
Larghezza rotoli	cm	410	+/- 2 cm

Intasamento consigliato			
Quantità intasamento	kg/m2	da definire	
Granulometria intasamento	mm	0,4/0,8 sabbia	

Utilizzo consigliato	
Uso decorativo / Arredo urbano	