

MULTICOLOR INDOOR MULTISPORT

LINOLEUM 3,2/4,0 MM

Caratteristiche

Destinato ad attività multisport adatta perfettamente al pattinaggio. Offre un'eccellente resistenza al traffico e all'impronta residua, grazie alla sua struttura omogenea / monolitica.

Composizione

Le elevate caratteristiche di resistenza meccanica si adattano perfettamente ad ogni tipo di utilizzo dove si richieda una pavimentazione molto resistente anche ai carichi concentrati. Le caratteristiche igieniche sono assicurate dal particolare trattamento antibatterico e fungicida.

Applicazione

La posa viene effettuata incollando i rotoli su sottofondi in calcestruzzo o conglomerati bituminosi piani e livellati e con prevista barriera al vapore.

Spessore


mm. 3,2 - peso Kg./mq. 3,9
mm. 4,0 - peso Kg./mq. 4,8

Reazione al fuoco


Classe 1

Impiego

Pattinaggio

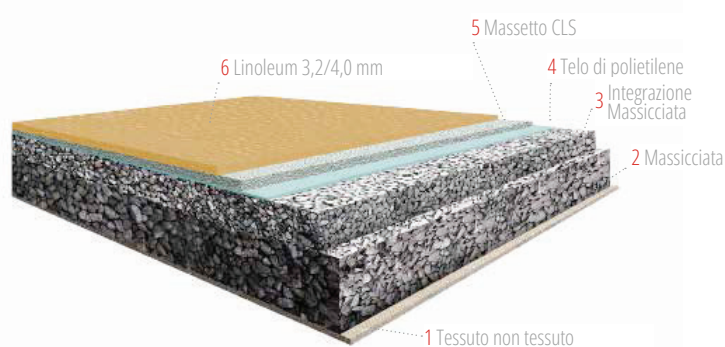

COLORI DISPONIBILI

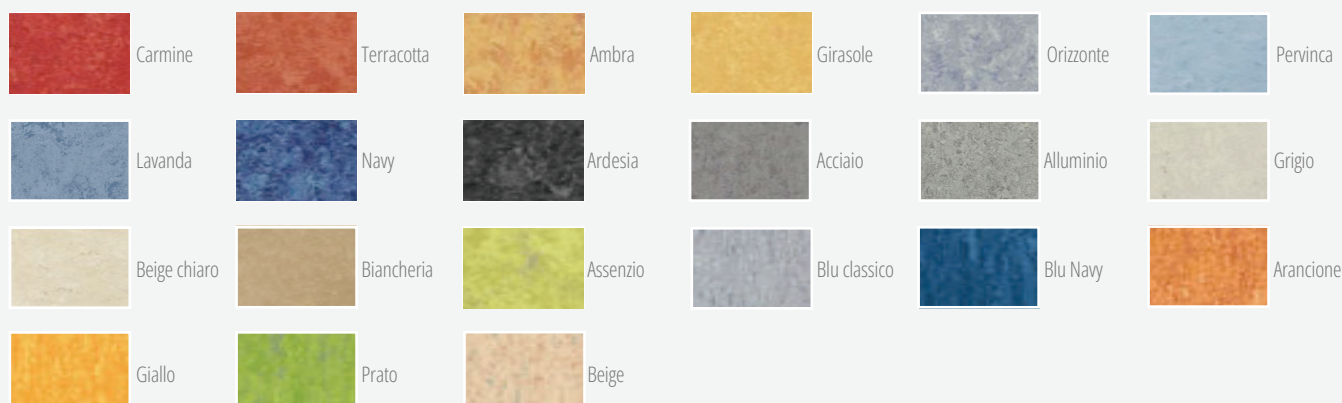

LINOLEUM 3,2 MM - INFORMAZIONI TECNICHE

Spessore		3,2 mm
Peso		3900 g/m ²
Larghezza rotoli		2 m
Lunghezza rotoli		Ca. 28 lm
Riflessione alla luce	EN ISO 2813	<=30
Resistenza allo scivolamento	EN 13036-4	80 - 110
Resistenza all' uso	EN ISO 5470-1	<= 1g
Resistenza alla penetrazione	EN 1516	<= 0,15 mm
Rumorosità	NFS 31-074	Class B <= 75 dB
Resistenza al calore	EN ISO 10456	Circa 0,019 m ² K/W
Reazione al fuoco	EN 13501 - 1	Cfl- s1*

LINOLEUM 4,0 MM - INFORMAZIONI TECNICHE

Spessore		4,0 mm
Peso		4800 g/m ²
Larghezza rotoli		2 m
Lunghezza rotoli		Ca. 28 lm
Riflessione alla luce	EN ISO 2813	≤30
Resistenza allo scivolamento	EN 13036-4	80 - 110