



LAMINA PVC INDOOR MULTISPORT

TARKOLAY 1,3 MM

Caratteristiche

Lamina di supporto da applicare per incollaggio alle pavimentazioni in pvcflex di spessore mm. 2,0, mm. 3,45, mm. 5,0 per renderli auto posanti. La parte sottostante della lamina è dotata di piccoli peduncoli che permettono areazione. Viene molto utilizzata in presenza di umidità di risalita su sottofondi che impedirebbero l'incollaggio delle pavimentazioni. Possiede un'ottima elasticità e assorbimento all'urto degli atleti.

Lo speciale trattamento antibatterico ne assicura le caratteristiche igieniche. Reazione al fuoco Classe 1. Supporto da applicare alle superfici in pvcflex, dove il sottofondo presenta umidità di risalita o da applicare alle pavimentazioni per renderle auto posanti e rimovibili.

Applicazione



La posa viene effettuata semplicemente appoggiando i rotoli su sottofondi piani, lisci e consistenti tramite la sola saldatura dei giunti a freddo utilizzando l'apposito saldante chimico. La pavimentazione sovrastante deve essere incollata su tutta la superficie utilizzando una colla poliuretanica a due componenti prestando attenzione a che le giunte dei due prodotti non coincidano. Per le installazioni permanenti non è comunque richiesto l'utilizzo di collanti su tutta la superficie; l'incollaggio viene effettuato solo sul perimetro a tratti, a centro campo (nel caso in cui ci siano giunte di testa) ed in corrispondenza degli ingressi.

Spessore

mm. 1,3 - peso kg./mq. 1,016

Reazione al fuoco

Classe 1

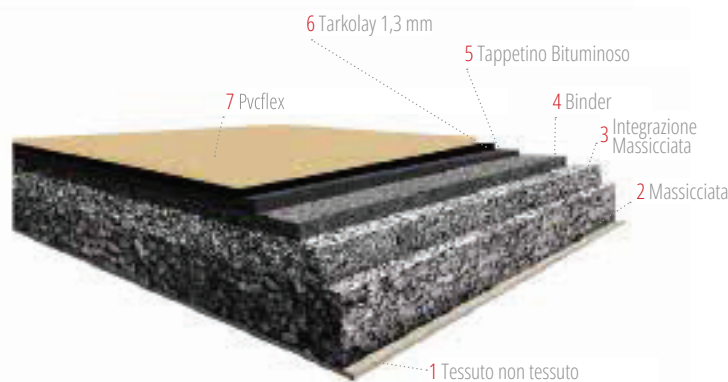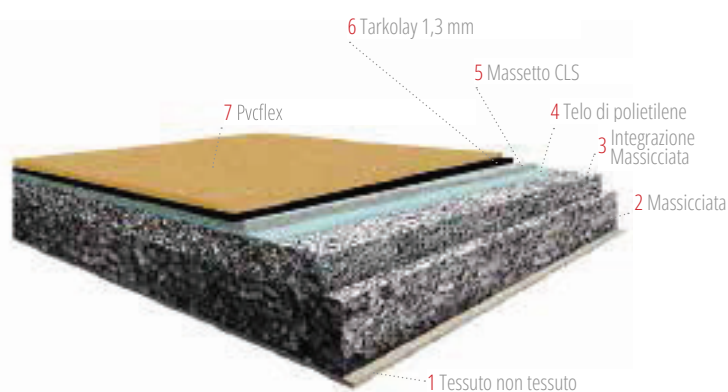

COLORI DISPONIBILI



N001

TARKOLAY 1,3 MM - INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE



Spessore		1,3 (± 0,2 mm)
Strato di usura		0,5 mm
Peso		1,016 Kg/m ² (± 10%)
Larghezza rotoli		200 cm
Lunghezza rotoli		20 mt o su richiesta
Trattamento anti-batterico		
Stabilità dimensionale		< 0,2 %
Durezza	UNI EN ISO 717-2	79 Shore A
Resistenza prodotti chimici		I detersivi neutri normalmente utilizzati per la pulizia del materiale non ne alterano le caratteristiche