

RESINE MULTICOLOR URBAN CICLABILI & CARRABILI

VERNICE URBAN

Composizione

Speciali resine idrosolubili additate con plastificanti idonei, cariche minerali, pigmenti resistenti ai raggi U.V..

Impiego



Pittura elastica sintetica idrosolubile per campi da gioco in cemento poroso, asfalto, superfici sintetiche. Svolge anche azione legante del supporto sia nelle nuove pavimentazioni che nelle vecchie, tendenti allo sgretolamento.

Applicazione


Pulizia ordinaria della superficie con pulitrice meccanica e ausilio manuale.

N° 1 Strato di primer (solo su massetti in cls)


N° 2 Strati incrociati vernice mantoflex

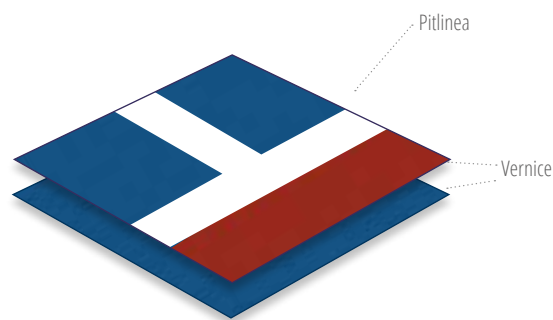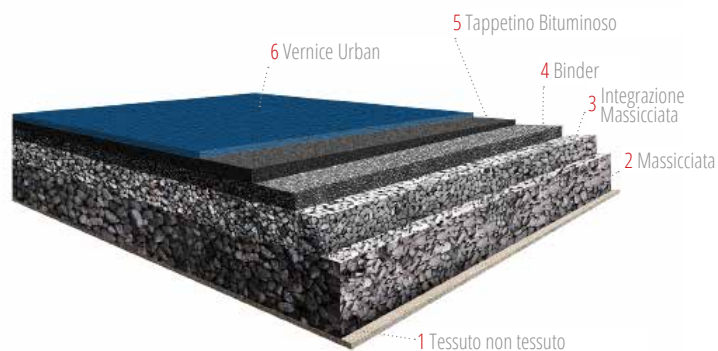

COLORI DISPONIBILI



Grigio




Marrone




Azzurro



Verde chiaro



Viola



Nero



Beige



Blu



Verde scuro



Rosso



VERNICE URBAN - INFORMAZIONI TECNICHE

PRIMER

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO LIQUIDO			
Caratteristica	U.M.	Valore	Tolleranza
Peso specifico	Kg/dm ³	0,93	± 0,05
Residuo secco	%	24	± 1
Tempo e riflusso a 23°C: (con Tazza Ford, Foro n°4)	sec.	17	± 2
Rapporto in peso fra i due componenti A:B	-	91 : 9	-

VERNICE URBAN

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO LIQUIDO			
Caratteristica	U.M.	Valore	Tolleranza
Peso specifico	Kg/dm ³	1,32	± 0,1
Residuo secco in massa	%	57	± 0,5
Residuo secco in volume	%	42	± 0,5
Residuo a 450°C	%	36	± 0,5
Viscosità Brookfield: (con viscosimetro Brookfield girante n°5, velocità n°10)	mPa·s	17000	± 2000
pH	-	9	± 1