

RESINE MULTICOLOR TENNIS & MULTISPORT

VERNICE

Caratteristiche

Pittura sintetica idrosolubile per campi da gioco. Svolge anche azione legante del supporto nelle vecchie pavimentazioni tendenti allo sgretolamento. Il fattore antiscivolo permette l'attività sportiva all'aperto anche in presenza di umidità ed acqua.

Composizione

Speciali resine idrosolubili additivate con plastificanti idonei, cariche minerali, pigmenti resistenti ai raggi U.V..

Impiego



Pittura elastica sintetica idrosolubile per campi da gioco in cemento poroso, asfalto, superfici sintetiche.

Applicazione


Pulizia ordinaria della superficie con pulitrice meccanica e ausilio manuale.

N° 1 Strato di primer (solo su massetti in cls)


N° 2 Strati incrociati vernice mantoflex

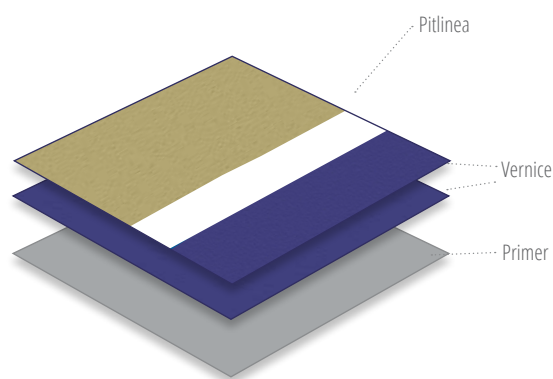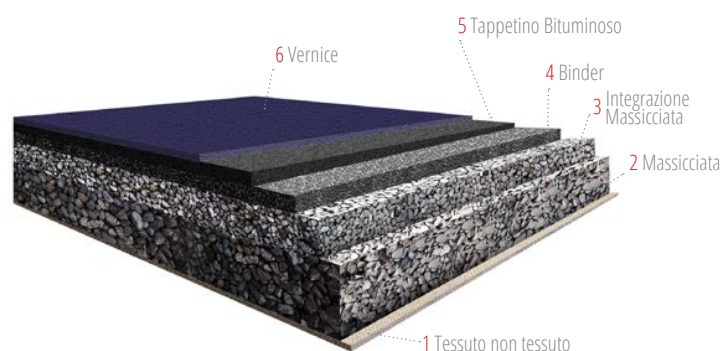

COLORI DISPONIBILI



Grigio



Marrone




Azzurro




Verde chiaro



Viola



Nero




Beige



Blu



Verde scuro



Rosso



VERNICE - INFORMAZIONI TECNICHE

PRIMER

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO LIQUIDO

Caratteristica	U.M.	Valore	Tolleranza
Peso specifico	Kg/dm ³	0,93	± 0,05
Residuo secco	%	24	± 1
Tempo e riflusso a 23°C: (con Tazza Ford, Foro n°4)	sec.	17	± 2
Rapporto in peso fra i due componenti A:B	-	91 : 9	-

VERNICE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO LIQUIDO

Caratteristica	U.M.	Valore	Tolleranza
Peso specifico	Kg/dm ³	1,32	± 0,1
Residuo secco in massa	%	57	± 0,5
Residuo secco in volume	%	42	± 0,5
Residuo a 450°C	%	36	± 0,5
Viscosità Brookfield: (con viscosimetro Brookfield girante n°5, velocità n°10)	mPa·s	17000	± 2000
pH	-	9	± 1

